

K-FLEX® COLOR SYSTEM




K-FLEX® COLOR SYSTEM

- ▶ Izolacja z kolorową powłoką
- ▶ Doskonała estetyka
- ▶ Elastyczna i łatwa w montażu
- ▶ Umożliwia oznaczenie kolorem poszczególnych instalacji
- ▶ Odporna na działanie UV




DANE TECHNICZNE

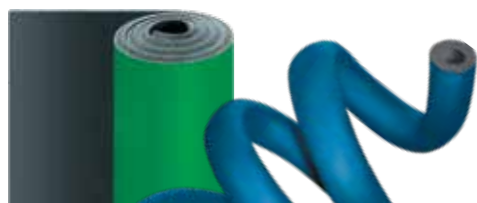

K-FLEX® COLOR SYSTEM (TYLKO POWŁOKA) ► DANE TECHNICZNE		
▼ Parametr ▼		▼ Norma badania ▼
WOM 2000 godzin	Brak widocznych zmian	DIN 53231
Humidstat 800 godzin	Elastyczność bez zmian	DIN 53231
Przyczepność 24 godziny po humidistat	Przyczepność bez zmian	
UVC 2000 godzin QUV/SE	Brak pęcherzy, brak rozwarstwienia, brak widocznych zmian	
Mycie H ₂ O	Bez zmian	
Mycie wodą z mydłem do rąk H ₂ O	Bez zmian	
Test sposobem 1	Elastyczność i przyczepność bez zmian	DIN 53160/UAN-D1235/01
Test sposobem 2	Elastyczność i przyczepność bez zmian	DIN 53160/UAN-D1235/01
Zanurzenie w wodzie 60°C 800 godzin	Brak pęcherzy, brak rozwarstwienia	
Roztwór sody kaustycznej do 5% 2 godzin	Bez zmian	
Reakcja na ogień (z K-FLEX® ST)	Maty: Euroclass C-s3, d0 Otuliny: Euroclass C _s -s3, d0	EN13501-1 EN13501-1
Reakcja na ogień (tylko powłoka)	Class 0	BS 476 Part 6/7

K-FLEX® zastrzega sobie prawo zmiany danych i wymagań technicznych bez poinformowania o tym fakcie.

INFORMACJE OGÓLNE

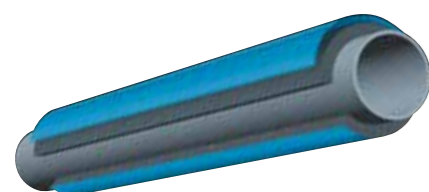

K-FLEX® COLOR SYSTEM OTULINY

Otulina izolacyjna wyposażona w fabrycznie nakładaną powłokę. Kolorowa powłoka zapewnia ochronę przed promieniami UV i ułatwia czyszczenie oraz konserwację instalacji. Elastyczny i łatwy w montażu.



K-FLEX® COLOR SYSTEM MATY

Maty K-FLEX® COLOR SYSTEM dostępne są w standardowej lub samoprzylepnej wersji. Zostały opracowane do izolowania kanałów wentylacyjnych i rurociągów o dużej średnicy. Elastyczność i łatwość montażu pozwala na stworzenie dowolnej konfiguracji.



K-FLEX® COLOR SYSTEM AKCESORIA

K-FLEX® oferuje pełną gamę akcesoriów dedykowanych dla K-FLEX® COLOR SYSTEM. Oprócz standardowych elementów w postaci mat, otulin, taśm montażowych dostępna jest specjalna zaprawka umożliwiająca naprawę uszkodzonej kolorowej powłoki.

K-FLEX® COLOR SYSTEM ► GAMA PRODUKTU			
	▼ Długość ▼	▼ Grubość ▼	▼ Średnica ▼
K-FLEX® COLOR – Otuliny	2 m	9-13-19-25-32 mm	od 10 do 54 mm
K-FLEX® COLOR – Otuliny	1 m	9-13-19-25-32 mm	od 57 do 160 mm
	▼ Grubość ▼		▼ Szerokość ▼
K-FLEX® COLOR – Maty	6-10-13-16-19-25-32-40-50 mm		1000/1500 mm
K-FLEX® COLOR – Maty samoprzylepne	6-10-13-16-19-25-32-40-50 mm		1000/1500 mm

PALETA KOLORÓW

Dostępna paleta kolorów i ich oznaczenie

○ RAL 7035 szary - Kod koloru **G0** ○ RAL 9002 biały - Kod koloru **G1** ● RAL 9011 czarny - Kod koloru **N0**

W celu uzyskania informacji na temat minimalnej wielkości zamówienia dla poniższych kolorów należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.

● RAL 5012 niebieski - Kod koloru **B0** ● RAL 6032 zielony - Kod koloru **VO** ● RAL 3000 czerwony - Kod koloru **R0**


AKCESORIA




Trójnik "T" COLOR



Kolano COLOR



Obejma termoizolacyjna COLOR



Obejma termoizolacyjna COLOR z obejmą metalową



Farba COLOR na bazie wodnej



Taśma kauczukowa COLOR



PROJEKTY

