

K-FLEX® K-BOX



K-FLEX® K-BOX

- ▶ Scatole isolanti preformate in elastomero espanso
- ▶ Idoneo per l'isolamento di valvole, filtri, flange ed altri elementi in circuiti di riscaldamento e condizionamento

Video



DATI TECNICI



K-FLEX® K-BOX ▶ DATI TECNICI	
Proprietà	Valore
Materiale isolante	K-FLEX® ST
Limiti d'impiego	K-BOX Rimovibile: da 0°C a +85°C K-BOX incollato: da -45°C a +85°C
Storage	Da +10°C a +30°C
Conducibilità termica λ W/(m•K)	0,036 W/mK a 0°C
Permeabilità μ	7000
Problematiche di corrosione	pH neutro (7)
Resistenza muffe funghi e batteri	Eccellente
Odore	Neutro
Colore	Nero
Uso	Interno

K-FLEX® si riserva la possibilità di variare dati e requisiti tecnici senza alcun preavviso.



Scatole isolanti preformate per isolamento di elementi singoli quali valvole, filtri, flange ecc...
Ogni pezzo è stato specificamente progettato in modo da adattarsi perfettamente all'elemento da isolare.
La struttura a celle chiuse del materiale elastomerico offre una conducibilità termica molto bassa combinata con una eccellente resistenza alla diffusione del vapore acqueo.

- ▶ Risparmio di tempo nelle installazioni e nelle manutenzioni
- ▶ Facile e veloce da usare
- ▶ Finitura estetica di qualità
- ▶ Made in EU


K-FLEX® K-BOX è disponibile in versione rimovibile o incollata non rimovibile.
Per differenti misure e modelli, contattare il nostro ufficio commerciale

INFORMAZIONI GENERALI

Gli elementi isolanti K-BOX sono disponibili in versione rimovibile o non rimovibile.


Versione rimovibile, con finitura IC CLAD

Isolamento interno
a giunti sfalsati

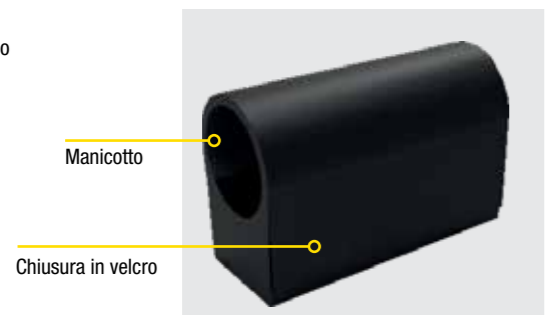

Limiti d'impiego: da 0°C a +85°C

Versione incollata, senza rivestimento

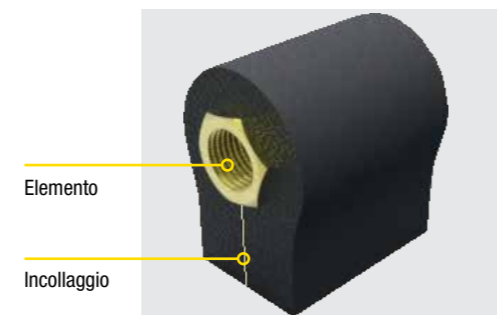

Limiti d'impiego: da -45°C a +85°C

K-FLEX® K-BOX ▶ GAMMA			
	Elemento	Spessori	Diametri
K-FLEX® K-BOX - Rimovibile	Filettato	da 19 a 40 mm	da 22 a 76 mm
	Flangiato	da 32 a 50 mm	da 48 a 168 mm
K-FLEX® K-BOX - Incollato	Filettato	da 19 a 40 mm	da 22 a 76 mm
	Flangiato	da 32 a 50 mm	da 48 a 168 mm

ACCESSORI

